



**Distanzstück
zur Werkzeug-
entlastung**


**Spacer
for die release**




Distanzstück zur Werkzeugentlastung Spacer for die release



2533.10.

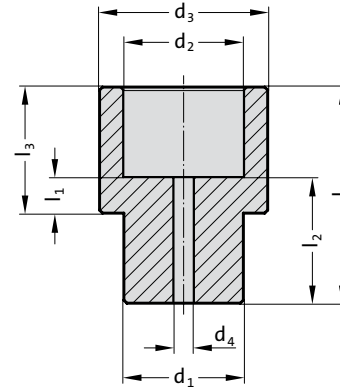

Einbaubeispiel / Mounting example

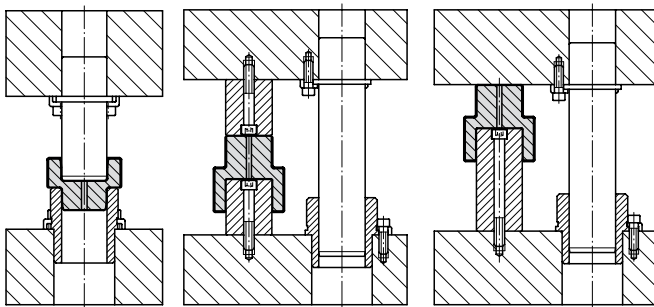

Beschreibung:

Die Distanzstücke werden zur Lagerung und zum Transport im Werkzeug eingesetzt.

Werkstoff:

Greenamid PA6 (GF30), Farbe: gelb

Description:

The spacers are inserted into the die for storage and transport purposes.

Material:

Greenamid PA6 (GF30), colour: yellow

2533.10. Distanzstück zur Werkzeugentlastung / Spacer for die release



Bestell-Nummer Order No	d ₂	d ₁	l	l ₁	l ₂	l ₃	d ₃	d ₄ *	max. Tragfähigkeit [daN] max. carrying capacity [daN]
2533.10.015	15.2	14.8	52	12	32	32	25	7	2500
2533.10.016	16.2	15.8	52	12	32	32	26	7	2500
2533.10.018	18.2	17.8	52	12	32	32	29	7	2700
2533.10.019	19.2	18.8	52	12	32	32	30	7	2700
2533.10.020	20.2	19.8	52	12	32	32	31	7	2700
2533.10.024	24.2	23.8	56	12	34	34	36	7	3600
2533.10.025	25.2	24.8	56	12	34	34	37	7	3600
2533.10.030	30.2	29.8	60	12	36	36	44	7	4500
2533.10.032	32.2	31.8	60	12	36	36	46	7	4500
2533.10.038	38.2	37.8	73	12	43	43	54	7	6000
2533.10.040	40.2	39.8	73	12	43	43	56	7	6000
2533.10.042	42.2	41.8	73	12	43	43	58	7	6000
2533.10.048	48.2	47.8	84	12	48	49	66	8.6	7500
2533.10.050	50.2	49.8	84	12	48	49	68	8.6	7500
2533.10.052	52.2	51.8	84	12	48	49	70	8.6	7500
2533.10.060	60.2	59.8	92	12	52	53	79	8.6	9400
2533.10.063	63.2	62.8	92	12	52	53	82	8.6	9400
2533.10.080	80.2	79.8	94	14	54	54	102	8.6	12000
2533.10.100	100.2	99.8	96	16	56	56	123	8.6	15000
2533.10.125	125.2	124.8	96	16	56	56	150	8.6	18000

*Kernloch für Gewinde kundenseitig / *Tap hole for thread, created by customer

Distanzstück zur Werkzeugentlastung Spacer for die release



2533.20.

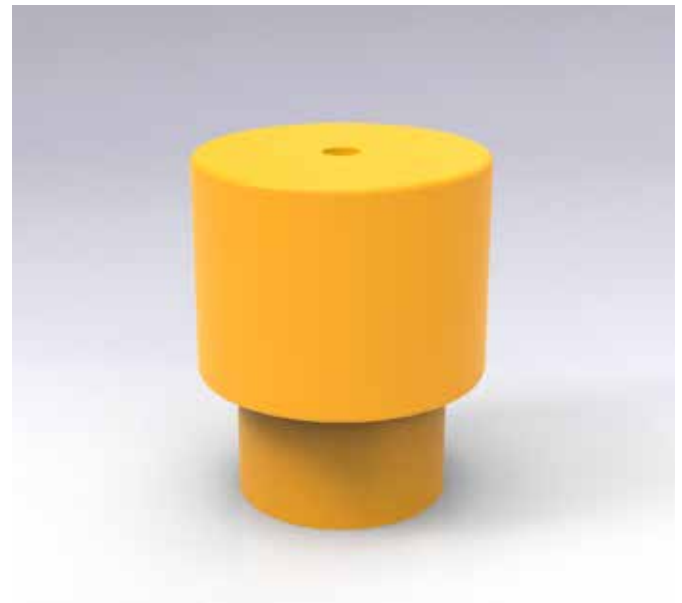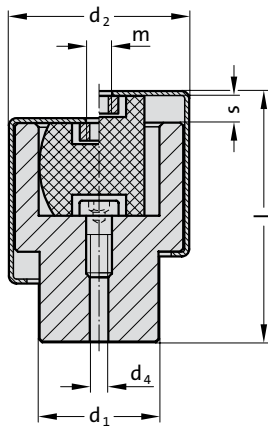

Beschreibung:

Die Distanzstücke mit Feder werden zur Lagerung und zum Transport im Werkzeug eingesetzt.

Werkstoff:

Distanzstück: Greenamid PA6 (GF30), Farbe: gelb

Feder: PU

Gehäuse: Stahl, gelb lackiert

Description:

The spacers with springs are inserted into the die for storage and transport purposes.


Material:

Spacer: Greenamid PA6 (GF30), colour: yellow

Spring: PU

Housing: steel, painted yellow

Einbaubeispiel / Mounting example

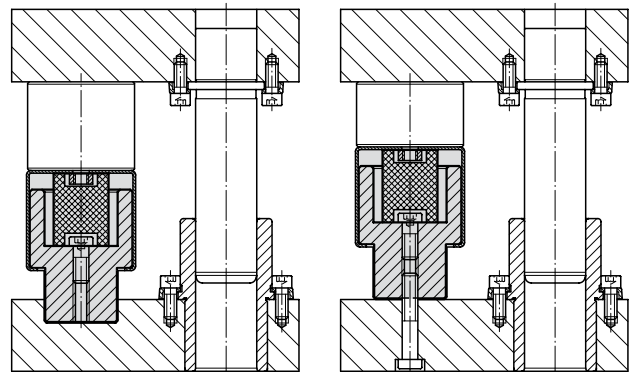

2533.20. Distanzstück mit Feder zur Werkzeugentlastung / Spacer with spring for die release


Bestell-Nummer Order No	d ₂	d ₁	s	l	m	d ₄ *	Federkraft [daN] Spring force [daN]	max. Tragfähigkeit [daN] max. carrying capacity [daN]
2533.20.040	60	39.8	10	83.5	M8	6.8	600	6000
2533.20.050	71.5	49.8	10	97.5	M10	8.6	800	7500
2533.20.063	85.5	62.8	10	103.5	M10	8.6	1250	9400
2533.20.080	105.5	79.8	10	105.5	M10	8.6	2300	12000
2533.20.100	128	99.8	10	107.5	M10	8.6	3600	15000
2533.20.125	154	124.8	10	107.5	M10	8.6	7000	18000

*Kernloch für Gewinde kundenseitig / *Tap hole for thread, created by customer

Scharnier für Distanzstück
Hinge for spacer



2533.00.01.

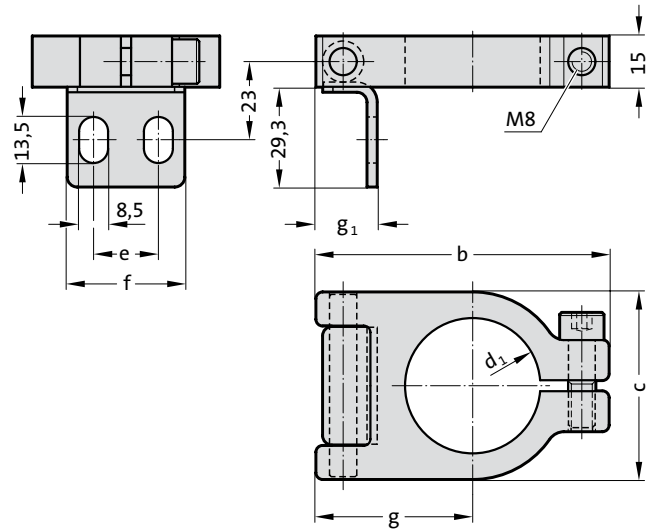


Einbaubeispiel / Mounting example

Werkstoff:
Stahl, brüniert

Hinweis:
für 2533.10. und 2533.20.
Lieferung ohne Schrauben.

Material:
Steel, burnished

Note:
for 2533.10 and 2533.20.
Screws not included.

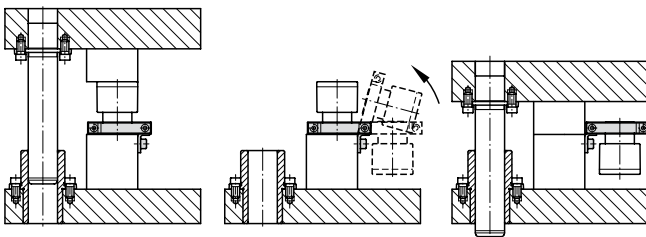

2533.00.01. Scharnier für Distanzstück / Hinge for spacer

Bestell-Nummer Order No	d ₁	b	c	e	f	g	g ₁
2533.00.01.040	39.8	86	55	19	34.5	46	18
2533.00.01.050	49.8	97	70	25	44.5	53.5	17.5
2533.00.01.063	62.8	106	80	30	49.5	57	17.5
2533.00.01.080	79.8	140	105	40	69.5	72	19
2533.00.01.100	99.8	156	125	50	79.5	80	18.5
2533.00.01.125	124.8	183	150	70	99.5	93	18.5