





2081.91.

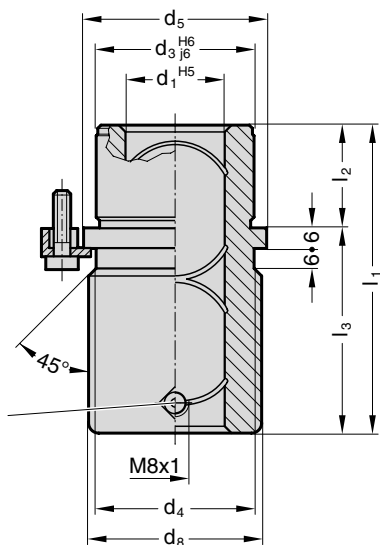


Boquilla de engrase cónica roscada  
DIN 3405 - A M8x1

2081.94.

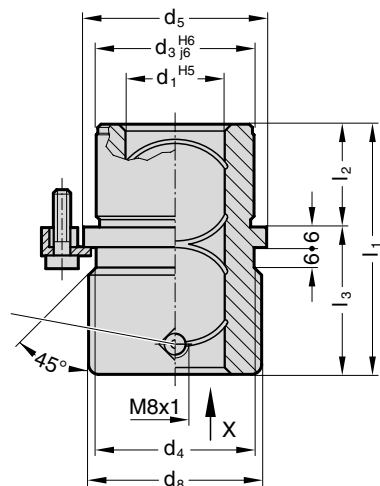

Boquilla de engrase cónica roscada  
DIN 3405 - A M8x1

2081.95.

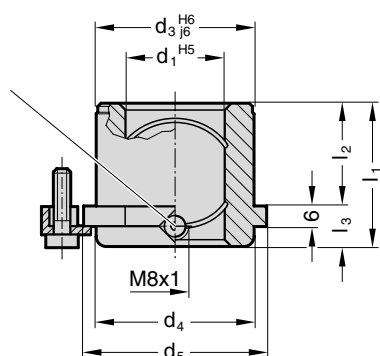


Boquilla de engrase cónica roscada  
DIN 3405 - A M8x1

207.45

Código para pedido suplementario

Brida de sujeción con tornillo cilíndrico M6 x 20 similar a DIN 6912, con cabeza Ø13, a partir de Ød<sub>1</sub> = 38 con 4 bridas

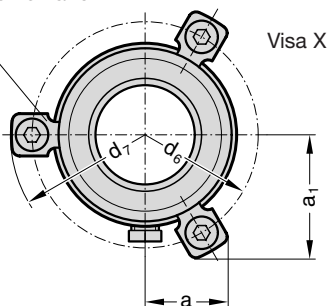

Código Art. 2.5302.00.1105.00001

2 - 20054 - 2005 - 1 □

## Casquillos de guía con valona, plaqueadas con bronce



### Nota:

Orificio de montaje recomendado H6.  
El casquillo de guía con valona se sujeta con 3 bridas, y a partir de Ø38 con 4.

El suministro comprende las bridas, inclusive tornillos cilíndricos similares a DIN 6912 con cabeza Ø13.

### Material:

Acero  
d<sub>3</sub> templado por inducción

### Ejecución:

Superficies de deslizamiento, plaqueadas con bronce, diámetro de alojamiento en rectificado fino.

### Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, plaqueadas con bronce = 2081.91.

d<sub>1</sub> = 40 mm = 040

Código = 2081.91.040

### 2081.91.

d <sub>1</sub>	19	20	24	25	30	32	38	40	48	50	60	63	80
d <sub>3</sub>	32	40	48	58	70	85	105						
d <sub>4</sub>	32	40	48	58	70	85	105						
d <sub>5</sub>	40	48	56	66	80	95	118						
d <sub>6</sub>	52	60	67	77	91	106	129						
d <sub>7</sub>	64,7	72,7	79,7	89,7	103,7	118,7	141,7						
d <sub>8</sub>	39	46	53	63	77	92	115						
a	20,7	22,65	24,4	35,3	40,2	45,5	54,5						
a <sub>1</sub>	30	33,4	36,4	35,3	40,2	45,5	54,5						
l <sub>1</sub>	59	79	93	108	127	150	150						
l <sub>2</sub>	23	23	30	37	47	60	60						
l <sub>3</sub>	36	56	63	71	80	90	90						

### 2081.94.

d <sub>1</sub>	19	20	24	25	30	32	38	40	48	50	60	63	80
l <sub>1</sub>	43	59	75	82	97	116	120						
l <sub>2</sub>	23	23	30	37	47	60	60						
l <sub>3</sub>	20	36	45	45	50	56	60						

### 2081.95.

d <sub>1</sub>	19	20	24	25	30	32	38	40	48	50	60	63	80
l <sub>1</sub>	35	35	42	52	65	80	80						
l <sub>2</sub>	23	23	30	37	47	60	60						
l <sub>3</sub>	12	12	12	15	18	20	20						